



## ■ 产品规格

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 电芯型号             | N21700CG-50                      |
| 材料类型             | Hi-Ni                            |
| 电芯尺寸 (mm)        | 直径: 21.25±0.15<br>高度: 70.50±0.25 |
| 标称电压 (V)         | 3.6                              |
| 典型容量 (Ah) (0.2C) | 5.0                              |
| 充电限制电压 (V)       | 4.2                              |
| 放电终止电压 (V)       | 2.5                              |
| 标准充电电流           | 0.5C                             |
| 标准放电电流           | 0.2C                             |
| 内阻 (mΩ)          | 13                               |
| 电芯重量 (g)         | 69                               |
| 最大充电电流           | 1C                               |
| 最大放电电流           | 3C                               |
| 使用温度范围 (电芯表面)    | 充电: 0~55℃<br>放电: -20~70℃         |
| 安全证书             | GB/UN/UL/CB/PSE/BIS/BSMI         |
| 应用领域             | 电摩, 两轮车, 智能终端                    |

## ■ 标准充放电曲线

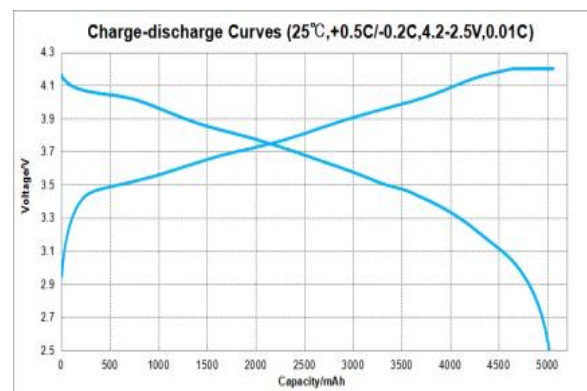

## ■ 倍率放电特性

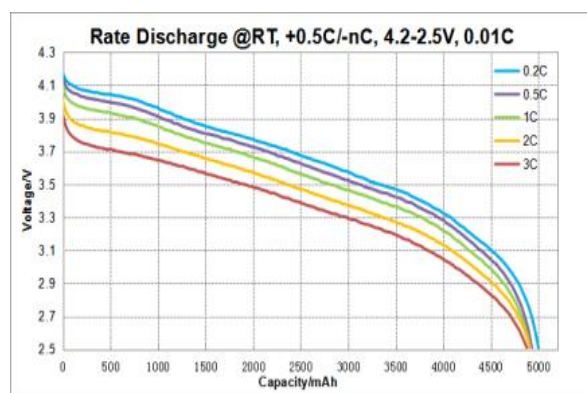

## ■ 循环寿命

