



■ 产品规格

电芯型号	N21700CG-50E
材料类型	Hi-Ni
电芯尺寸 (mm)	直径: 21.25 ± 0.15 高度: 70.50 ± 0.25
标称电压 (V)	3.6
典型容量 (Ah) (0.2C)	5.0
充电限制电压 (V)	4.2
放电终止电压 (V)	2.5
标准充电电流	0.5C
标准放电电流	0.2C
内阻 (mΩ)	13
电芯重量 (g)	67
最大充电电流	1C
最大放电电流	3C
使用温度范围 (电芯表面)	充电: $0 \sim 55^{\circ}\text{C}$ 放电: $-20 \sim 70^{\circ}\text{C}$
安全证书	GB/UN/UL/CB/PSE/BIS
应用领域	电摩, 两轮车, 智能终端

■ 标准充放电曲线

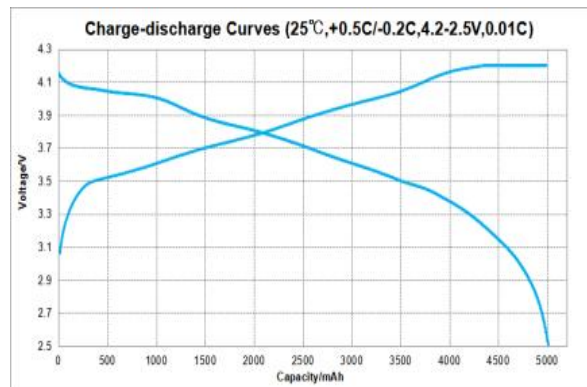

■ 倍率放电特性

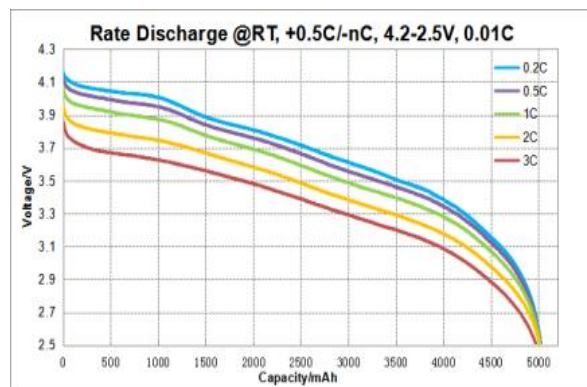

■ 循环寿命

