



■ 产品规格

电芯型号	<b>N18650CL-29</b>
材料类型	<b>Hi-Ni</b>
电芯尺寸 (mm)	直径: <b>18.40±0.15</b> 高度: <b>64.85±0.25</b>
标称电压 (V)	<b>3.6</b>
典型容量 (Ah) (0.2C)	<b>2.9</b>
充电限制电压 (V)	<b>4.2</b>
放电终止电压 (V)	<b>2.5</b>
标准充电电流	<b>0.5C</b>
标准放电电流	<b>0.2C</b>
内阻 (mΩ)	<b>21</b>
电芯重量 (g)	<b>46</b>
最大充电电流	<b>1C</b>
最大放电电流	<b>3C</b>
使用温度范围 (电芯表面)	充电: <b>0~55℃</b> 放电: <b>-20~70℃</b>
安全证书	<b>GB/UN/UL/CB/PSE/BIS/BSMI</b>
应用领域	<b>两轮车, 智能终端</b>

■ 标准充放电曲线

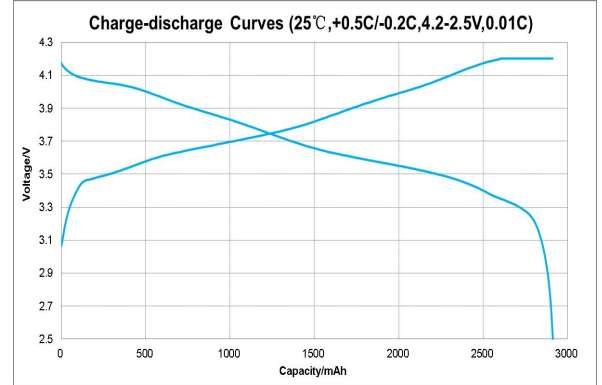

■ 倍率放电特性

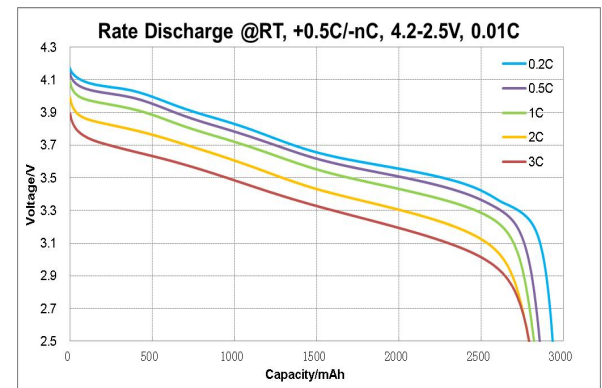

■ 循环寿命

